
MOREELSEBRUG

Architect	CEPEZED
Opdrachtgever	BSB STAALBOUW
Locatie	NEDERLAND, UTRECHT
Jaar	2017







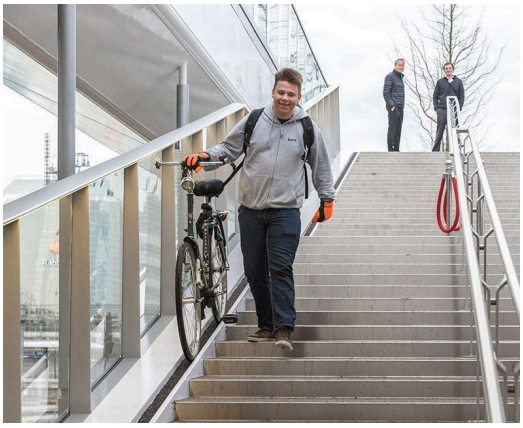

De Moreelsebrug overspant de sporen van Utrecht Centraal Station en geeft fietsers en voetgangers de mogelijkheid om het stationsgebied gemakkelijk over te steken. Eind 2016 is het project opgeleverd. De hoofdopdrachtgever van het project is ProRail. De onderbouw van de brug is uitgevoerd door Strukton Colijn en de bovenbouw is uitgevoerd door BSB Staalbouw.

De brug is 312 meter lang, 10 meter breed, en is aan de uiteinden voorzien van trappen met fietsgoten. Octatube werd ingeschakeld als onderaannemer om de slanke balustrade te realiseren, deze bestaat uit een stalen balusters en een speciaal geëxtrudeerde aluminium handrail met ingebouwde LED verlichting. De totale lengte van de balustrades bedraagt ongeveer een kilometer.

© alle rechten voorbehouden · www.octatube.nl · Rotterdamseweg 200, 2628 AS Delft
info@octatube.nl · +31 (0)15 789 0000

octatube
Realising challenging architecture.